

OTIS

CompassPlus®

Teclado

Disponível nas cores preta ou prateada

Tela sensível ao toque de 4,3 polegadas

Modo de espera

Moldura durável de alumínio

Teclado iluminado compatível com códigos de acesso

Elementos decorativos cromados

Botão de assistência para pessoas deficientes

Compatível com RFID

Alto-falante embutido



Especificações técnicas

Embutido

Dimensões físicas (LxAxP)

187 x 338 x 76 mm (7,36 x 13,31 x 3,0 polegadas)

Altura de instalação

945 mm (37,2 polegadas) da parte inferior à parte superior da placa de montagem

Tela

Tela de 4,3 polegadas, 480 x 272 pixels, tela sensível ao toque

Consumo de energia

Modo de espera 6 W, Máx. 8,5 W

Modo de espera

Sim, após um período selecionável de não operação

Fonte de alimentação

PoE (IEEE 802.3af)

Frequência de leitura de cartões

125kHz and 13,56MHz

Protocolos para leitura de cartões

ISO14443A, ISO14443B-2B, ISO14443B-3B, ISO15693

Tipos de cartões padrão

MiFare Classic, MiFare 1K, MiFare 4K
(Todos os outros cartões terão de ser pré-qualificados pelo nosso centro de serviços de teste antes de serem utilizados.)


Gama de utilização

Temperatura: 0 a 60 graus C (32 a 140 graus F)

Teclado (outros tamanhos disponíveis)

Unidade embutida

Disponível nas cores inoxidável ou cobre

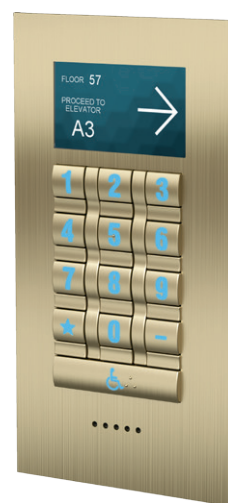

Parede & Pedestal

Teclado

Dimensões físicas (WxHxD)

137 x 365 x 69 mm (5.4 x 14.4 x 2.7 inch)

Altura da instalação

858 mm (33,77 polegadas) da parte inferior à parte superior da placa de montagem

Tela

Tela de 4,3 polegadas, 480 x 272 pixels, tela sensível ao toque

Consumo de energia

Modo de espera 6 W, Máx. 8,5 W

Modo de espera

Sim, após um período selecionável de não operação

Fonte de alimentação

PoE (IEEE 802.3af)

Frequência de leitura de cartões

125kHz and 13,56MHz

Protocolos para leitura de cartões

ISO14443A, ISO14443B-2B, ISO14443B-3B, ISO15693

Tipos de cartões padrão

MiFare Classic, MiFare 1K, MiFare 4K
(Todos os outros cartões terão de ser pré-qualificados pelo nosso centro de serviços de teste antes de serem utilizados.)

Gama de utilização

Temperatura: 0 a 60 graus C (32 a 140 graus F)

Unidade de pedestal

Disponível nas cores preto ou prata



MKTNE-070