

OTIS

CompassPlus®

Tela sensível ao toque

Disponível nas cores preta ou prateada



Moldura durável de alumínio

Modo de espera

Botão de assistência para pessoas deficientes

Compatível com RFID

Elementos decorativos cromados

Tela sensível ao toque de 12 polegadas

Alto-falantes embutidos

Especificações técnicas


Embutido

Tela sensível ao toque (outros tamanhos disponíveis)

Dimensões físicas (LxAxP)	348 x 441 x 76 mm (13,64 x 17,36 x 3,0 polegadas)
Altura de instalação	902 mm (35,5 polegadas) da parte inferior à parte superior da placa de montagem
Tela	Tela de 12 polegadas, 800 x 600 pixels, tela sensível ao toque
Consumo de energia	Modo de Espera 5 W, Máx. 12 W
Modo de espera	Sim, após um período selecionável de não operação
Fonte de alimentação	PoE (IEEE 802.3af)
Frequência de leitura de cartões	125kHz and 13,56MHz
Protocolos para leitura de cartões	ISO14443A, ISO14443B-2B, ISO14443B-3B, ISO15693
Tipos de cartões padrão	MiFare Classic, MiFare 1K, MiFare 4K (Todos os outros cartões terão de ser pré-qualificados pelo nosso centro de serviços de teste antes de serem utilizados.)
Gama de utilização	Temperatura: 0 a 60 graus C (32 a 140 graus F)

Unidade embutida

Disponível nas cores inoxidável ou cobre

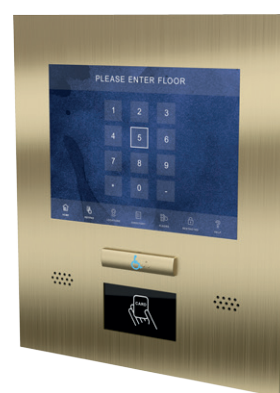

Parede & Pedestal

Tela sensível ao toque

Dimensões físicas (LxAxP)	307 x 316 x 62 mm (12,1 x 12,4 x 2,4 polegadas)
Altura de instalação	961 mm (37,83 polegadas) da parte inferior à parte superior da placa de montagem
Tela	Tela de 12 polegadas, 800 x 600 pixels, tela sensível ao toque
Consumo de energia	Modo de Espera 5 W, Máx. 12 W
Modo de espera	Sim, após um período selecionável de não operação
Fonte de alimentação	PoE (IEEE 802.3af)
Frequência de leitura de cartões	125kHz and 13,56MHz
Protocolos para leitura de cartões	ISO14443A, ISO14443B-2B, ISO14443B-3B, ISO15693
Tipos de cartões padrão	MiFare Classic, MiFare 1K, MiFare 4K (Todos os outros cartões terão de ser pré-qualificados pelo nosso centro de serviços de teste antes de serem utilizados.)
Gama de utilização	Temperatura: 0 a 60 graus C (32 a 140 graus F)

Unidade de pedestal

Disponível nas cores preto ou prata

